

# AOCEM 320 YESOS

## PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA YESOS-PRODUCTO DE DOS COMPONENTES

### DESCRIPCIÓN

**AOCEM 320 YESOS**, es un promotor de adherencia, para yesos, que se presenta en dos componentes:

- a) Una parte líquida constituida por un polímero extremadamente fino disperso en agua.
  - b) Una parte sólida constituida por una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.
- Su empleo esta orientado a incrementar notablemente la adherencia del yeso sobre el estuco u hormigón.

### USOS

**AOCEM 320 YESOS**, es un producto creado exclusivamente para ser usado como promotor de adherencia para yesos, evitando, en la mayoría de los casos, el puntereo. De esta forma se logra un enlucido mas firme. **AOCEM 320 YESOS** se puede utilizar en muros o cielos. La superficie debe estar limpia, sin partes sueltas o mal adheridas y sin impregnaciones de aceites que puedan actuar como desmoldante.

- Humedecer la superficie, sin dejar agua libre.
- Muros y cielos deben tener una edad mínima de 28 días para poder ser enyesados.

### MODO DE EMPLEO

- Se debe mezclar de la siguiente forma: agregar **AOCEM 320 YESOS** sólido (parte B) a la tineta que contiene **AOCEM 320 YESOS** líquido (parte A). El producto viene especialmente dosificado, para ser mezclado en la misma tineta y así evitar errores en la preparación. Mezclar y dejar reposar (aproximadamente 5 minutos) hasta obtener una consistencia espesa y homogénea, luego de esto el producto está listo para ser utilizado. La aplicación se debe realizar con rodillo sobre toda la superficie húmeda sin agua libre.
- **AOCEM 320 YESOS** está seco en 24 horas, quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del yeso al muro o cielo.
- El espesor de yeso sobre **AOCEM 320 YESOS**, no debe ser mayor a 25 mm en muro y 20 mm en cielos, para espesores mayores se requiere de refuerzos metálicos.
- **Para fajas centrales o laterales se dispone de AOCEM 320 FAJAS Y RINCONES o AOCEM 319.**

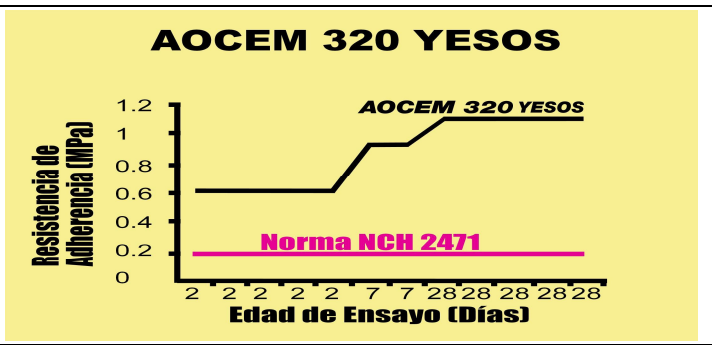
### RENDIMIENTO

El consumo de **AOCEM 320 YESOS** depende de las condiciones de la superficie e irregularidades de ésta, como dato práctico: Un juego de 30 kilos rinde entre 20 a 30 m<sup>2</sup>.

### PRECAUCIONES

- **AOCEM 320 YESOS** no debe ser alterado en su dosificación.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **AOCEM 320 YESOS**, en su parte líquida, no debe congelarse.
- **AOCEM 320 YESOS** se debe aplicar con temperaturas superiores a 5 °C.
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

### ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad parte sólida	1,3 kg/lit	
Densidad parte líquida	1,0 kg/lit	
Tº y Humedad de Almacenamiento	20 °C y 75% h.r.	
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.	
Certificación	Supera Norma NCh 2471	
Contenido de VOC	9 gr/lts. Según CEPEDeq de la Universidad de Chile.	

### ENVASES

**AOCEM 320 YESOS: juego de 30 kilos.**

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.